



Rコアタイプ

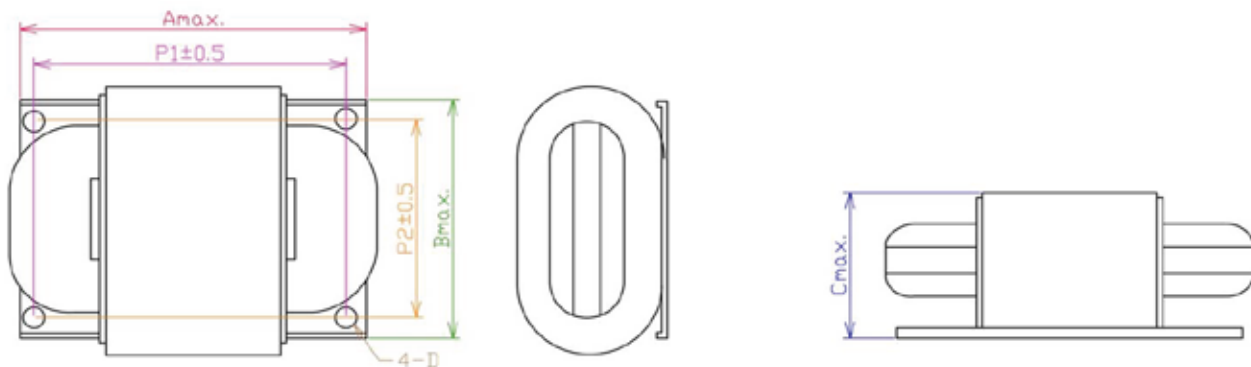

単位 (mm)								
サイズ	VA	A	B	C	D	P1	P2	重量 (g)
		Max	Max	Max		±1	±1	
R 20	20	84	73	44	M3 バーリングタップ	60	40	500
R 30	30	99	79	48	φ5	70	60	700
R 40	40	101	85	49	φ5	70	60	900
R 50	50	103	91	52	φ5	75	65	1000
R 80	80	127	95	55	φ5	90	70	1400
R 100	100	127	107	60	φ5	100	80	1800
R 120	120	130	108	62	φ5	100	80	2100
R 160	160	142	115	68	φ5	100	85	2600
R 260	260	163	126	73	φ5	130	95	3100
R 320	320	166	133	75	φ5	135	95	3800
R 600	600	192	148	85	※8.0	142	100	6500
R 1000	1000	228	177	104	※8.0	180	140	10500
R 80L	70	132	87	50	φ5	110	70	1300

※ 取付穴はカキ穴になります。
 カキ穴の取付寸法(P2寸法)
 実際の取付ピッチは表記より+1mmの位置をお勧め致します。

カキ穴の説明



※寸法は製品改良等により予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。